HK 2P 1 FSRA


Tandwielpomp maat 2 FSRA

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	Behuizing type BH (bevestiging rechtsboven, linksonder)
Deelcirkel drukzijde	35 / M6
Deelcirkel aanzuigzijde	40 / M6
Materiaal	Behuizing: aluminium Frontflens, einddeksel: aluminium



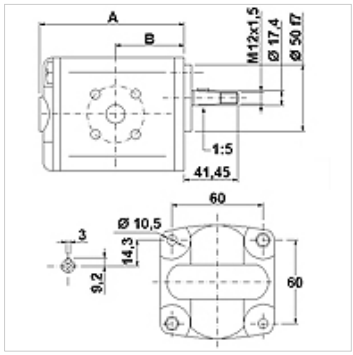

Beschrijving

Duitse standaardpomp – gatenpatroon 60 x 60 – Ø 50 – kegel 1:5 – flensaansluiting

Bestelaanwijzingen

Andere pompversies verkrijgbaar op aanvraag

Artikel

Aanduiding	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Draairichting	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Gewicht (kg)
HK 2P 41 11 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	linksdraaiend	700	3500	2,10
HK 2P 41 12 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	rechtsdraaiend	700	3500	2,10
HK 2P 43 11 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	linksdraaiend	700	3500	2,20
HK 2P 43 12 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	rechtsdraaiend	700	3500	2,20
HK 2P 45 11 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	linksdraaiend	700	3500	2,30
HK 2P 45 12 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	rechtsdraaiend	700	3500	2,30
HK 2P 47 11 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	linksdraaiend	700	3500	2,40
HK 2P 47 12 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	rechtsdraaiend	700	3500	2,40
HK 2P 49 11 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	linksdraaiend	700	3500	2,60
HK 2P 49 12 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	rechtsdraaiend	700	3500	2,60
HK 2P 51 11 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	linksdraaiend	700	3500	2,70
HK 2P 51 12 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	rechtsdraaiend	700	3500	2,70
HK 2P 53 11 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	linksdraaiend	700	3000	2,80
HK 2P 53 12 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	rechtsdraaiend	700	3000	2,80
HK 2P 55 11 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	linksdraaiend	700	3000	2,95
HK 2P 55 12 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	rechtsdraaiend	700	3000	2,95

VFU = transportvolume per omwenteling – p1 = constante druk – p2 = bedrijfsdruk – p3 = maximale druk

Toebehoren

GF LK	Pompaansluiting (4-gaats)
GF LK M	Pompaansluiting (4-gaats)
W VA W90	Koppeling, bocht 90°

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.