


HK ARAM

Drukbegezigingsventiel ARAM

Eigenschappen

Uitvoering voorgestuurd
met dempingszuiger

Werkdruk max. 350 bar

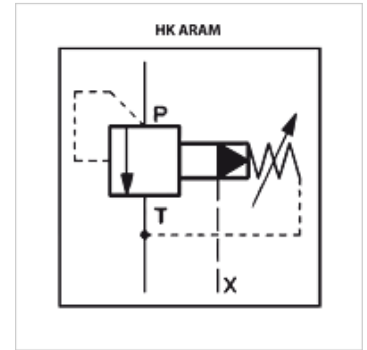

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

X-aansluiting voor optionele afstandsbediening, standaard gesloten

Artikel

| Aanduiding | Drukinstellingsbereik bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Aansluiting P | Aansluiting T | Aansluiting X | Gewicht (kg) |
|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| HK ARAM 20 100 | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| HK ARAM 20 210 | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| HK ARAM 20 350 | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |