
HK ARE
Drukbegrenzingsventiel ARE

Eigenschappen

Uitvoering	direct gestuurd uitvoering R met geringe interne lekkage
Werkdruk	tot 500 bar



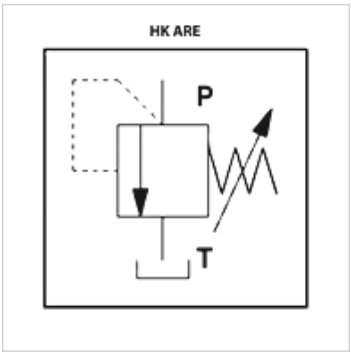

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Aansluiting P	Aansluiting T	Gewicht (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.