



# HK AZ16

Verdeler 700 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk max. 700 bar

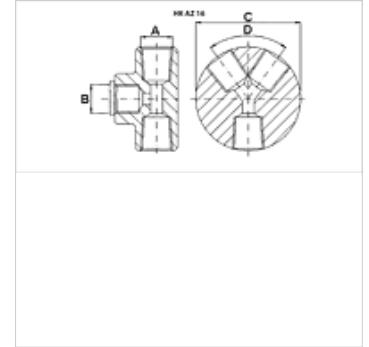

## Aanwijzing

Ingang B: manometeraansluiting met blinde stop

## Artikel

| Aanduiding | Aansluitingen          | A            | B            | C<br>(mm) | Hoek D<br>(°) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| HK AZ 1604 | 1 ingang / 4 uitgangen | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0      | 60            | 1,9             |
| HK AZ 1606 | 1 ingang / 6 uitgangen | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0     | 48            | 2,9             |

## Toebehoren

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100     | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| GKS         | Rubberen knikbescherming         |
| PNY 2100 HN | Persnippel, AGN                  |
| PHY 2100    | Persfitting, NY 2100             |
| SKL HN SP   | Losse helft schroefkoppeling     |
| SKL ZUBS SP | Stofbescherming voor SKL...SP    |
| SKF IN SP   | Vaste helft schroefkoppeling     |
| SKF ZUBS SP | Stofbescherming voor SKF...SP    |