


HK AZ51

Naald-afsluitventiel 700 bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	max. 700 bar
Volumestroom	max. 25 l/min

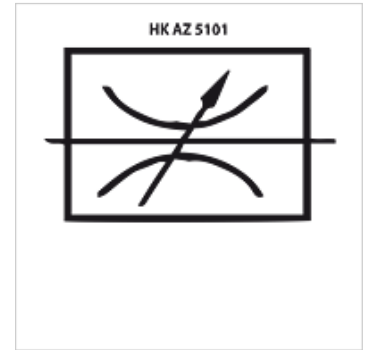

Aanwijzing

Levering zonder schroefverbindingen

Artikel

Aanduiding	Functie	Schroefdraad	Gewicht (kg)
HK AZ 5101	1 ingang / 1 uitgang	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 ingang / 2 uitgangen	3/8" NPT	3,10

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP