

HK BEK

Hydrauliektank BEK (zonder reinigingsopening)

Eigenschappen

Uitvoering	zonder reinigingsopening, met afdichting
Materiaal	Staal Afdichting: NBR

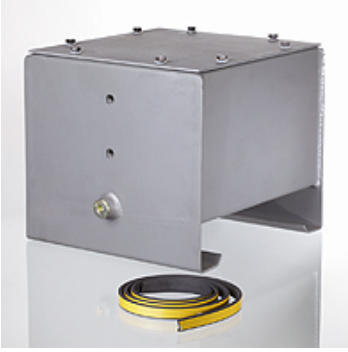

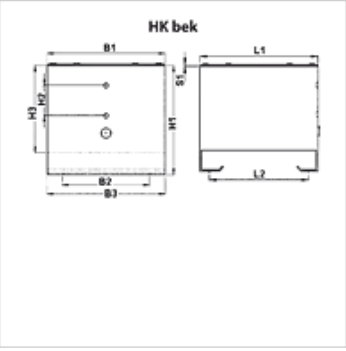

Aanwijzing

Aftapplug G1/2" tot HKBEK60 / G1" vanaf HKBEK75

Beschrijving

tank van kwaliteitsstaal, gezandstraald, aan binnen en buitenzijde gegrond met een hoogwaardige zinkcompound die bestand is tegen hydrauliekoliën op basis van minerale olie. Alle tanks worden onderworpen een 100%-dichtheidstest.

Artikel

Aanduiding	Nuttig volume V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	H3 (mm)	S1 (mm)	Gewicht (kg)
HK BEK 12	16	298	275	310	220	260	76	310	220	4	17
HK BEK 20	26	298	325	400	220	350	76	310	270	4	23
HK BEK 35	40	298	400	470	220	420	76	310	345	5	30
HK BEK 50	58	388	420	500	310	450	76	400	365	5	39
HK BEK 60	69	388	445	550	310	500	76	400	390	5	43
HK BEK 75	85	388	530	550	310	500	127	400	475	5	46
HK BEK 100	109	388	530	700	310	650	127	400	475	6	57
HK BEK 150	175	488	620	750	410	700	127	500	565	6	77
HK BEK 225	267	588	650	900	510	850	127	600	595	8	110
HK BEK 300	339	688	700	900	610	850	127	700	645	8	127

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.