


## Eigenschappen

**Gebruik** voor tandwielpompen / voorzetlagers

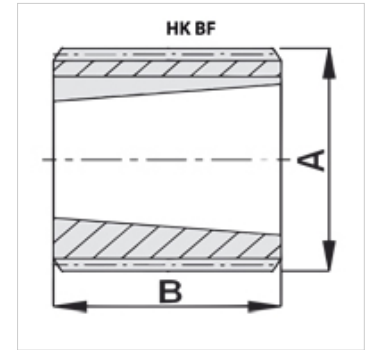

## Beschrijving

voor de toepassing in voorzetlagers en aftakassen

## Artikel

| Aanduiding    | voor pomp               | Aantal tanden | Conus | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------|-------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| HK BF 2T      | BG 2 Europese standaard | 14            | 1:8   | 24,5      | 22,5      | 0,03            |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 Europese standaard | 15            | 1:8   | 27,5      | 22,0      | 0,06            |
| HK BF 3       | BG 3 Europese standaard | 18            | 1:8   | 34,5      | 26,0      | 0,10            |

BG2 / BG3 - Europese standaardpomp

## is toebehoren bij volgende producten

|         |                     |
|---------|---------------------|
| HK SU 2 | Voorzetlager        |
| HK SU 3 | Voorzetlager        |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |