


### Eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Uitvoering</b> | pressure-compensated |
| <b>Werkdruk</b>   | max. 300 bar         |

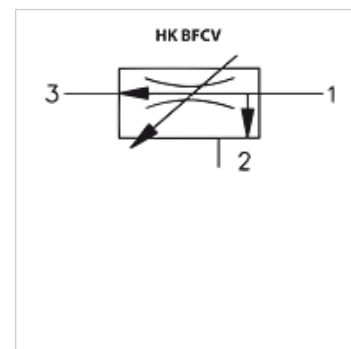

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Aanhaalkoppel voor klepmaat 08 in aluminium behuizing: 34-41 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 08 in stalen behuizing: 47-54 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in aluminium behuizing: 47-54 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in stalen behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

### Beschrijving

max. afwijking: 5%

instelling via stelschroef

restoliestroom aan uitgang 2 kan onder druk worden gezet

Kleppen altijd alleen in drukloze toestand instellen!

### Artikel

| Aanduiding        | Q min.<br>(L/min) | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | bijbehorende<br>inschroefbehuizing | Inschroefdraad            | Instelbereik bij<br>Q <sub>ein</sub> min.<br>(L/min) | Instelbereik bij<br>Q <sub>ein</sub> max.<br>(L/min) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|
| HK BFCV 08 NS0 02 | 8                 | 22                | 41,0      | 40,0      | HK GEH 38 C 0830                   | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B    | 4,0  | 8,0  | 0,2             |
| HK BFCV 08 NS0 03 | 11                | 22                | 41,0      | 40,0      | HK GEH 38 C 0830                   | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B    | 5,5  | 11,0   | 0,2             |
| HK BFCV 08 NS0 05 | 19                | 22                | 41,0      | 40,0      | HK GEH 38 C 0830                   | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B    | 9,5  | 19,0   | 0,2             |
| HK BFCV 10 NS0 08 | 30                | 45                | 48,3      | 47,3      | HK GEH 38 C1030                    | SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B    | 15,0   | 30,0   | 0,2             |
| HK BFCV 12 NS0 15 | 57                | 76                | 49,8      | 67,3      | HK GEH 12 C1230                    | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5   | 57,0   | 0,2             |
| HK BFCV 12 NS0 18 | 68                | 76                | 49,8      | 67,3      | HK GEH 12 C1230                    | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 34,0   | 68,0   | 0,2             |

Q<sub>in</sub> - ingangsvolumestroom – Q<sub>max</sub> - max. volumestroom – Q<sub>min</sub> - min. volumestroom voor regelfunctie

### Toebehoren

HK GEH 30 AL Klephuis voor inschroefbare klep SAE 3-weg aluminium

HK GEH 30 GGG Klephuis voor inschroefbare klep SAE 3-weg GGG40