
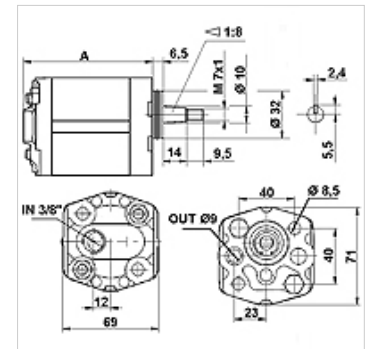


Eigenschappen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering | Economy variant Behuizing type BH (bevestiging rechtsboven, linksonder) |
| Dekselaansluiting aanzuigzijde | G 3/8" |
| Flensaansluiting drukzijde | Ø 9,25 |
| Materiaal | Behuizing: aluminium Frontflens, einddeksel: aluminium |

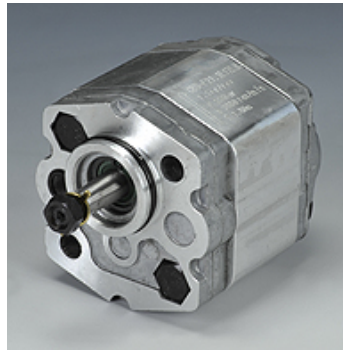

Beschrijving

Europese standaardpomp – gatenpatroon 40 x 40 – Ø 32 – kegel 1:8

Bestelaanwijzingen

Andere pompversies verkrijgbaar op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Draairichting | Toerental min. (rpm) | Toerental max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| HK CBD F211 L1Z LBA | 1,1 | 200 | 220 | 250 | 74 | linksdraaiend | 600 | 6000 | 0,77 |
| HK CBD F216 L1Z LBA | 1,6 | 200 | 220 | 250 | 76 | linksdraaiend | 600 | 6000 | 0,80 |
| HK CBD F221 L1Z LBA | 2,1 | 200 | 220 | 250 | 78 | linksdraaiend | 600 | 6000 | 0,82 |
| HK CBD F227 L1Z LBA | 2,7 | 200 | 220 | 250 | 80 | linksdraaiend | 600 | 6000 | 0,85 |
| HK CBD F232 L1Z LBA | 3,2 | 200 | 220 | 250 | 82 | linksdraaiend | 600 | 5000 | 0,87 |
| HK CBD F237 L1Z LBA | 3,7 | 200 | 220 | 250 | 84 | linksdraaiend | 600 | 4500 | 0,90 |
| HK CBD F242 L1Z LBA | 4,2 | 200 | 220 | 250 | 86 | linksdraaiend | 600 | 4000 | 0,92 |
| HK CBD F258 L1Z LBA | 5,8 | 160 | 180 | 200 | 92 | linksdraaiend | 600 | 2900 | 1,00 |
| HK CBD F280 L1Z LBA | 8,0 | 160 | 180 | 200 | 100 | linksdraaiend | 600 | 2100 | 1,10 |

VFU = transportvolume per omwenteling – p1 = constante druk – p2 = bedrijfsdruk – p3 = maximale druk