
HK DFE 6

6/2-weg magneetafsluiter buisleidingmontage

Eigenschappen

Uitvoering	met noodhandbediening Afdichtingen NBR
Leveromvang	met spoel, zonder stekker
Werkdruk	max. 315 bar met lekolieaansluiting / max. 200 bar zonder lekolieaansluiting



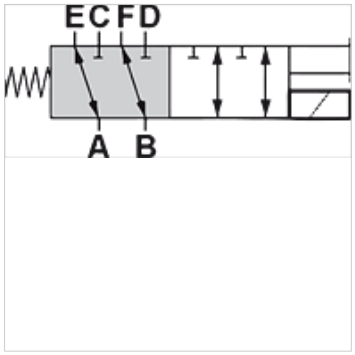

Beschrijving

Deze verdeelkleppen (klepwissels) zijn bedoeld voor de verzorging van twee hydrauliekkringlopen
Magneetspoel IP66

Bestelaanwijzingen

andere stuurspanningen verkrijgbaar op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Q max. (L/min)	Stuurspanning	A (mm)	Aansluiting A - F	Aansluitingen lekolie	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	zonder lekolieaansluiting	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	zonder lekolieaansluiting	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	met lekolieaansluiting opzij	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	met lekolieaansluiting opzij	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	zonder lekolieaansluiting	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	zonder lekolieaansluiting	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	met lekolieaansluiting opzij	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	met lekolieaansluiting opzij	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	zonder lekolieaansluiting	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	zonder lekolieaansluiting	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	met lekolieaansluiting opzij	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	met lekolieaansluiting opzij	5,3

Qmax - max. volumestroom

Toebehoren

HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

Reserveonderdelen

HK SP DFE	Spoel voor magneetafsluiter HK DFE

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.