
HK DK11
Handafsluiter NM 10

Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
Werkdruk	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 100 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10
Bevestiging	4 st. inbusschroef M6x40 12.9



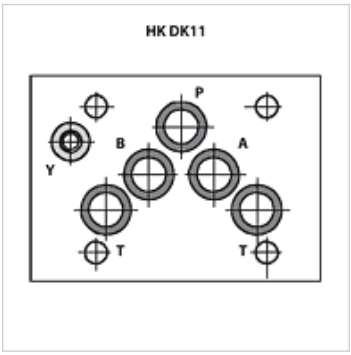

Beschrijving

Mechanische bediening via hendel
Hendel gemonteerd op zijkant 'A'

Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype		Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DK11 20	4/2	negatief (open)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	2,5
HK DK11 21	4/2	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	2,5
HK DK11 50	4/2	negatief (open)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	2,5
HK DK11 51	4/2	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	2,5
HK DK11 10	4/3	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	2,8
HK DK11 11	4/3	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	2,8
HK DK11 13	4/3	positief (gesloten)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negatief (open)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	2,8
HK DK11 41	4/3	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	2,8
HK DK11 43	4/3	positief (gesloten)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	2,8
HK DK11 44	4/3	negatief (open)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 arrêteergrendels,	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.