


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in open regelkring
<b>Leveromvang</b>	met spoel, zonder stekker
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 05 NG10

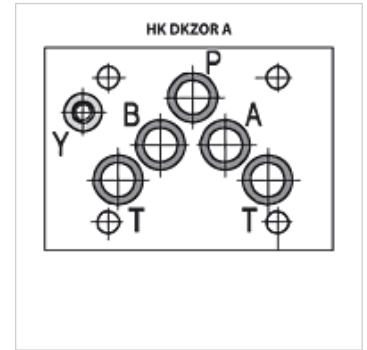

### Beschrijving

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
 volledig ingekapselde magneetspoelen  
 reactietijd < 40 ms  
 hysteresis < 5%

### Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

### Artikel

Aanduiding	S- oort	Overlapping	Volumes- troom max. (L/min)	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Ge- wicht (kg)
HK DKZOR A 171 D5	43	P, A, B, T positief (gesloten)	105,0	progressief, doorlaat A, B in verhouding 2:1	Veerbediende teruggang	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	43	P positief (gesloten); A, B, T negatief (open)	105,0	lineair	veerbediende teruggang naar 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5