HK DKZOR A

Proportionele magneetafsluiter NM 10

Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in open regelkring
Leveromvang	met spoel, zonder stekker
Werkdruk	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



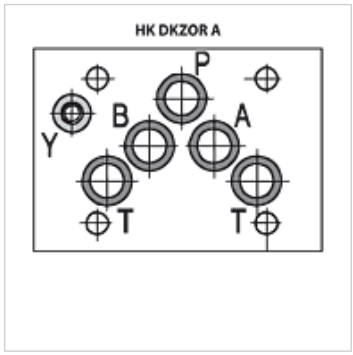

Beschrijving

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
volledig ingekapselde magneetspoelen
reactietijd < 40 ms
hysterese < 5%

Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	S-oort	Overlapping	Volumes-troom max. (L/min)	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Ge-wicht (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T positief (gesloten)	105,0	progressief, doorlaat A, B in verhouding 2:1	Veerbediende teruggang	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P positief (gesloten); A, B, T negatief (open)	105,0	lineair	veerbediende teruggang naar 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.