


# HK DLHZO TE

Proportionele magneetafsluiter NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in gesloten regelkring
<b>Leveromvang</b>	zonder stekker met geïntegreerde elektronica
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
<b>Volumestroom</b>	max. 70 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6

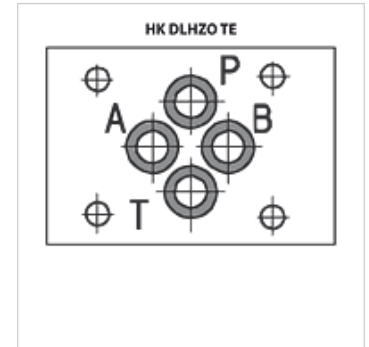

## Aanwijzing

(\*) Deze 4/3-verdeelkleppen schakelen met maar één magneet. De gedecentreerde Fail Safe - ruststand van de zuiger wordt na het uitschakelen van de spanning door een terugbrengveer bereikt.

## Beschrijving

met zuigerbus voor de hoogste overlappingsnauwkeurigheid  
volledig ingekapselde magneetspoelen  
reactietijd < 10 ms  
hysterese < 0,1%  
stuursignaal 0-10 VDC

## Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Gewicht (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nul	lineair	veerbiedende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nul	lineair	veerbiedende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Toebehoren

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektrische stekker voor proportionele kleppen