
HK DLKZOR TE

Proportionele magneetafsluiter NM 10

Eigenschappen

Uitvoering	4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in gesloten regelkring
Leveromvang	zonder stekker met geïntegreerde elektronica
Werkdruk	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 160 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



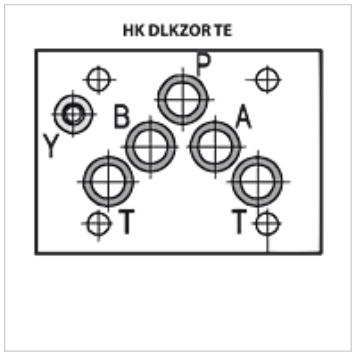

Aanwijzing

(*) Deze 4/3-verdeelkleppen schakelen met maar één magneet. De gedecentreerde Fail Safe - ruststand van de zuiger wordt na het uitschakelen van de spanning door een terugbrengveer bereikt.

Beschrijving

met zuigerbus voor de hoogste overlappingsnauwkeurigheid
volledig ingekapselde magneetspoelen
reactietijd < 15 ms
hysterese < 0,1%
stuursignaal 0-10 VDC

Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Gewicht (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektrische stekker voor proportionele kleppen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.