


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in gesloten regelkring
<b>Leveromvang</b>	zonder stekker met geïntegreerde elektronica
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
<b>Volumestroom</b>	max. 160 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 05 NG10

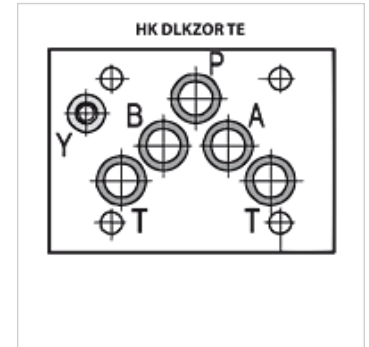

### Aanwijzing

(\*) Deze 4/3-verdeelkleppen schakelen met maar één magneet. De gedecentreerde Fail Safe - ruststand van de zuiger wordt na het uitschakelen van de spanning door een terugbrengeveer bereikt.

### Beschrijving

met zuigerbus voor de hoogste overlappingsnauwkeurigheid  
volledig ingekapselde magneetspoelen  
reactietijd < 15 ms  
hysterese < 0,1%  
stuursignaal 0-10 VDC

### Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

### Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Gewicht (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Toebehoren

<b>HK M HK DK</b>	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
<b>HK SPZ</b>	Elektrische stekker voor proportionele kleppen