
HK DLO
Klepafsluiter NM 6

Eigenschappen

Leveromvang	met spoel 24DC zonder stekker
Werkdruk	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 30 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6
Bevestiging	4 st. inbusschroef M5x50 12.9



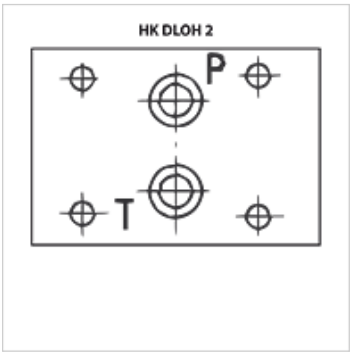

Aanwijzing

De ventielen van het type HK DLOH kunnen in de aansluiting P worden uitgerust met een insteek-terugslagventiel.

Beschrijving

2- of 3-klepafsluiters met 2 schakelstanden
Magneten en alle beweeglijke onderdelen schakelen intern in olie
Magneetspoel 24 DC met noodhandbediening

Artikel

Aanduiding	Soort	Volumestroom max. (L/min)	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	stroomloos open	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	stroomloos gesloten	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	stroomloos open	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	stroomloos gesloten	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	stroomloos open	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	stroomloos gesloten	1,5

Toebehoren

HK SP 6 DLOH	Insteek-terugslagventiel
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.