
HK DRV
Dempring

Eigenschappen

Materiaal NBR



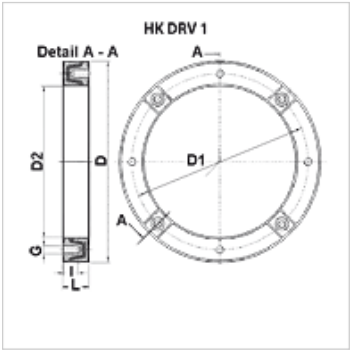

Beschrijving

voor de toepassing tussen pompdragers en tank
voor de vermindering van het geluidsniveau en als trillingsdemping
geen metalen verbinding tussen de opbouw en onderbouw
afdichting naar de tank door aangevulcaniseerde afdichtingslip

Artikel

Aanduiding	IEC motor formaat	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G	I (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK DRV1 250	100L / 112M	250,0	215,0	191,0	4 x M12	22,0	45,0	1,67
HK DRV1 300	132S / 132M	300,0	265,0	235,0	4 x M12	22,0	50,0	2,54
HK DRV1 350	160M / 160L 180M / 180L	350,0	300,0	261,0	4 x M16	22,0	60,0	5,00
HK DRV1 400	200L	400,0	350,0	301,0	4 x M16	29,0	50,0	7,20

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.