
HK ECM
Werkplaatspers 700 bar

Eigenschappen

Werkdruk	max. 700 bar
Leveromvang	Levering incl. handpomp, slang 1500 mm en snelkoppelingen



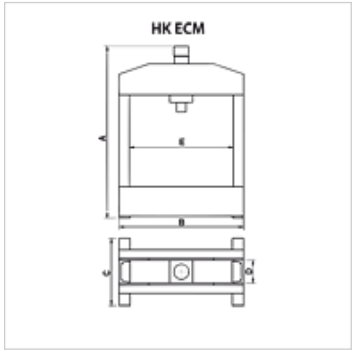

Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Hoogvast, gelast frame
Beschikt over een door de gebruiker in te bouwen manometer
Uitgerust met V-blokken voor de eenvoudigere positionering van buis- en stangmateriaal in de pers.
Max. hoogte onder de perscilinder: 352 mm

Artikel

Aanduiding	(kN)	(t)	Slag (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	voor pomp	Gewicht (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.