
HK EH 1460
Inschroefbare buisverwarming

Eigenschappen

Uitvoering	met en zonder temperatuurregelaar
Aansluiting	G 1 1/2"
Gebruik	voor de voorverwarming van hydrauliekolie



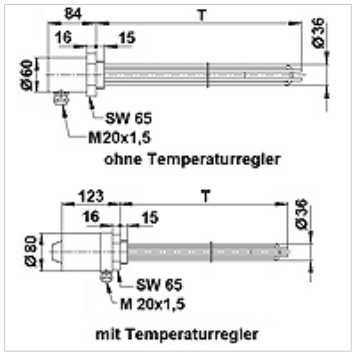

Beschrijving

voor horizontale montage onder het oliepeil
oppervlaktebelasting 1,5 W/cm2 voor hydrauliekolie
glasverzinkte stalen kap

Artikel

Aanduiding	Verwarmingsvermogen (W)	Dompeldiepte (mm)	Isolatieklasse	Spanning	Temperatuurregelaar	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	buitenliggend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	zonder	1,7

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.