

HK EH 1460

Inschroefbare buisverwarming


HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering met en zonder temperatuurregelaar

Aansluiting G 1 1/2"

Gebruik voor de voorverwarming van hydrauliekolie

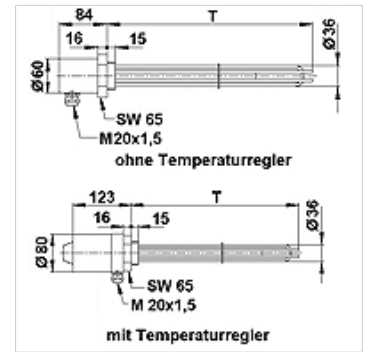

Beschrijving

voor horizontale montage onder het oliepeil
oppervlaktebelasting 1,5 W/cm² voor hydrauliekolie
glasverzinkte stalen kap

Artikel

Aanduiding	Verwarmingsvermogen (W)	Dompeldiepte (mm)	Isolatieklasse	Spanning	Temperatuurregelaar	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	buitenliggend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	zonder	1,7