

HK EH 1460

Inschroefbare buisverwarming


HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering met en zonder temperatuurregelaar

Aansluiting G 1 1/2"

Gebruik voor de voorverwarming van hydrauliekolie

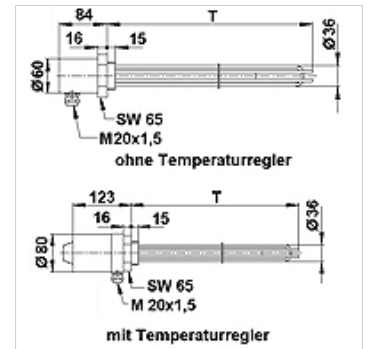

Beschrijving

voor horizontale montage onder het oliepeil
oppervlaktebelasting 1,5 W/cm² voor hydrauliekolie
glasverzinkte stalen kap

Artikel

| Aanduiding | Verwarmingsvermogen (W) | Dompeldiepte (mm) | Isolatieklasse | Spanning | Temperatuurregelaar | Gewicht (kg) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | buitenliggend | 1,9 |
| HK EH 1460 650 3X4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | zonder | 1,7 |