

# HK EH 1460

Inschroefbare buisverwarming


**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Uitvoering** met en zonder temperatuurregelaar

**Aansluiting** G 1 1/2"

**Gebruik** voor de voorverwarming van hydrauliekolie

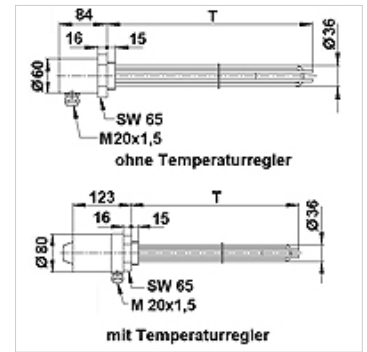

## Beschrijving

voor horizontale montage onder het oliepeil  
oppervlaktebelasting 1,5 W/cm<sup>2</sup> voor hydrauliekolie  
glasverzinkte stalen kap

## Artikel

Aanduiding	Verwarmingsvermogen (W)	Dompeldiepte (mm)	Isolatieklasse	Spanning	Temperatuurregelaar	Gewicht (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	buitenliggend	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	zonder	1,7