
HK EPMS
Gerollermotor EPMS

Eigenschappen

Aansluiting	Olieaansluitingen: A + B = G 1/2"; lekolie = G 1/4"
Uitvoering	standaardvariant Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 As Ø 32mm
Ingangs- en retourdruk met lekolieleiding max.	210 bar



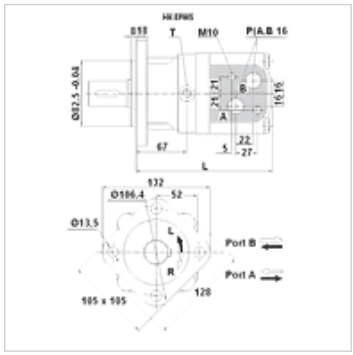

Aanwijzing

De algemene aansluiting van de lekolieleiding wordt aanbevolen!

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Slagvolume (cc)	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Aanhaalmoment max. (N-m)	Drukhoogte max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Waarden voor motorkoppel en drukverschil gelden voor continubedrijf – pmax. = max. druk

Toebehoren

HK V0 590	Schokventiel

Reserveonderdelen

HK EP DS	Afdichtset voor asynchrone hydrauliekmotor

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.