
HK FDCV
Stroomdeler FDCV

Eigenschappen

Uitvoering	pressure-compensated
Werkdruk	max. 350 bar



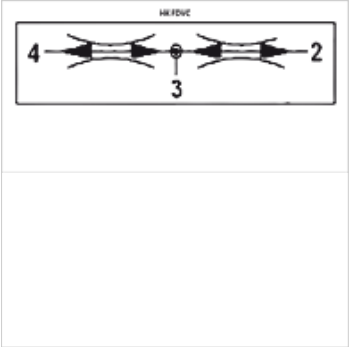

Aanwijzing

De grootste deelnauwkeurigheid wordt bereikt binnen de grenzen van de maximale inlaatvolumestroom.
Deze kleppen zijn te gebruiken voor de sommering van volumestromen. (zie schakelsymbool)
Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in aluminium behuizing: 47-54 Nm
Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in stalen behuizing: 74-81 Nm

Beschrijving

stroomdeler - drukgecompenseerd
Deelverhouding 50 % : 50 %
max. afwijking bij Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

Artikel

Aanduiding	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	Gewicht (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qin - ingangsvolumestroom

Toebehoren

HK GEH 40 AL	Klephuis voor stroomdeler SAE 3-weg aluminium

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.