


# HK FHP H

## Drukfilter 420 bar compleet

### Eigenschappen

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Uitvoering</b> | zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator<br>A06H: met anorganische filter (6 µm), absolute filtering<br>A10H: met anorganische filter (10 µm), absolute filtering |
| <b>Werkdruk</b>   | max. 420 bar   |

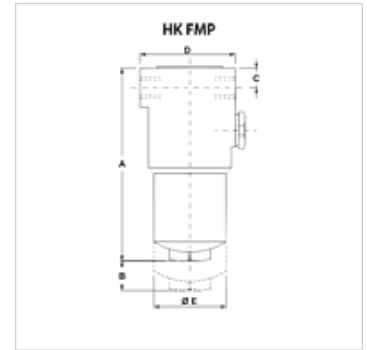

### Aanwijzing

Maat 'B': vereiste vrije ruimte voor het vervangen van het filterelement

### Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 210 bar

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) tot Δptot. = 1,25 bar

### Bestelaanwijzingen

andere filtermaterialen en filters voor andere oliesoorten, viscositeiten of temperaturen op aanvraag verkrijgbaar

### Artikel

| Aanduiding            | Filteroppervlak (m <sup>2</sup> ) | Leidingaansluiting    | Q max. (L/min) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|
| HK FHP 065 1 SG1 A06H | 386                               | G 1/2"                | 20             | 100    | 192    | 23     | 85,0   | 66       | 3,9          |
| HK FHP 065 1 SG1 A10H | 386                               | G 1/2"                | 40             | 100    | 192    | 23     | 85,0   | 66       | 3,9          |
| HK FHP 065 2 SG2 A10H | 544                               | G 3/4"                | 45             | 100    | 221    | 23     | 85,0   | 66       | 4,2          |
| HK FHP 065 3 SG2 A06H | 1094                              | G 3/4"                | 60             | 100    | 323    | 23     | 85,0   | 66       | 5,7          |
| HK FHP 065 3 SG2 A10H | 1094                              | G 3/4"                | 70             | 100    | 323    | 23     | 85,0   | 66       | 5,7          |
| HK FHP 135 2 SG2 A06H | 1655                              | G 1"                  | 110            | 125    | 367    | 36     | 109,5  | 80       | 9,4          |
| HK FHP 135 2 SG2 A10H | 1655                              | G 1"                  | 110            | 125    | 367    | 36     | 109,5  | 80       | 9,4          |
| HK FHP 320 2 SF5 A10H | 3258                              | 1.1/4" SAE 6000 PSI/M | 225            | 150    | 411    | 40     | 140,0  | 105      | 16,5         |

A06H met anorganische filter (6 µm), absolute filtering – A10H met anorganische filter (10 µm), absolute filtering – Qmax - max. volumestroom

### Toebehoren

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| HK VA OPT | Vuilindicator optisch    |
| HK VA EL  | Vuilindicator elektrisch |

### Reserveonderdelen

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| HK HP H | Filterelement voor drukfilter FMP/FHP |
| HK FMP  | Behuizing voor drukfilter FMP 320 bar |