


HK HC 01

2-weg drukbalans

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 50 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6

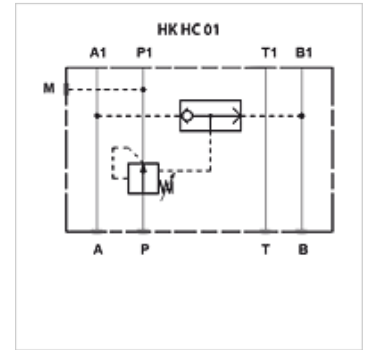

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

De drukbalans waarborgt een constant drukverschil tussen de aansluiting P en de aansluiting A of B van het ventiel, zodat bij drukveranderingen een constante doorstroming behouden blijft. De omleiding van de stuurdruk geschiedt door het ingebouwde wisselventiel.

Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4