

HK HR 01
Terugslagventiel

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 60 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6

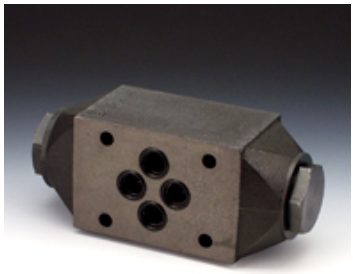

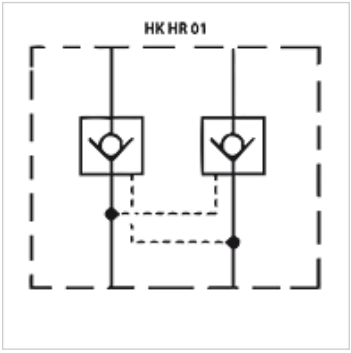

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK HR 011	P	direct gestuurd	40	1,40
HK HR 012	A + B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	direct gestuurd	40	1,40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.