


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Tussenplaatventiel direct gestuurd
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 40 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6

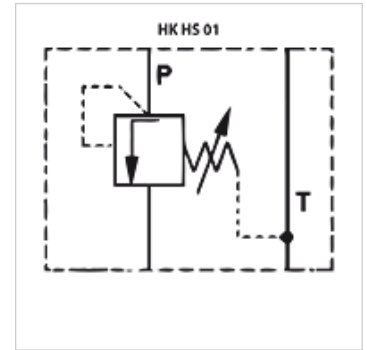

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

## Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

## Toebehoren

HK EBM AS Proportionele versterker digitaal