
HK HZMO A 030

Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6

Eigenschappen

Uitvoering	proportioneel tussenplaatventiel voorgestuurd
Leveromvang	met spoel, zonder stekker
Werkdruk	max. 315 bar
Volumestroom	max. 40 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6



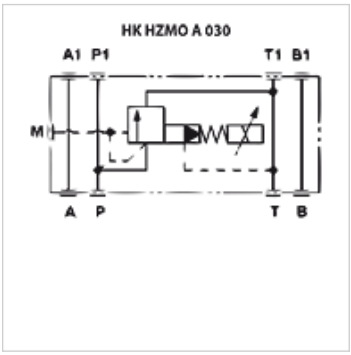

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6
zonder geïntegreerde druksensor (voor aansturing is een elektronicakaart type HK EBM AS nodig)
volledig ingekapselde magneetspoelen
Plaathoogte: 50 mm
reactietijd < 60 ms
hysterese < 1,5%

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.