


# HK HZMO A 030

Proportioneel druckbegrenzingsklep NG 6

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	proportioneel tussenplaatventiel voorgestuurd
<b>Leveromvang</b>	met spoel, zonder stekker
<b>Werkdruk</b>	max. 315 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 40 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6

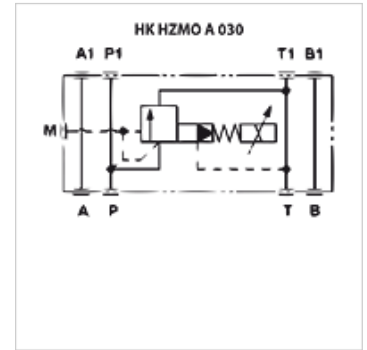

## Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6 zonder geïntegreerde druksensor (voor aansturing is een elektronica kaart type HK EBM AS nodig)  
volledig ingekapselde magneetspoelen  
Plaathoogte: 50 mm  
reactietijd < 60 ms  
hysterese < 1,5%

## Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400