
HK IHV
Balgaccumulator

Eigenschappen

Constructie	inbouwpositie bij voorkeur verticaal, gaszijde boven
Werkdruk	max. 350 bar
Temperatuurgebied	standaarduitvoering -15 °C tot +80 °C
Materiaal	Blaas: NBR-standaarduitvoering



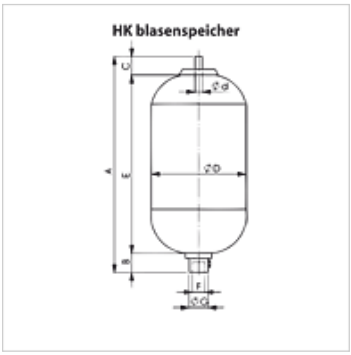

Aanwijzing

Reparatiekits zie HK IHV...REPKIT
Gasvuldruk p0 – tussen 0,9 p1 en 0,25 p2 (p1 = systeemdruk, p2 = max. systeemdruk)
CE-kenmerking voor alle balgaccumulatoren

Bestelaanwijzingen

De drukaccumulatoren worden af magazijn ongevuld geleverd. Een N2-vulling op basis van klantspecificaties levert afzonderlijke kosten op.

Artikel

Aanduiding	Gasvolume l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Gewicht (kg)
HK IHV 1.6 350 3/4	1,6	350	395	54	26	114	16	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 2.5 350 11/4	2,4	350	532	66	57	114	22	409	G 1.1/4"	53	10
HK IHV 4.0 350 11/4	3,7	350	407	66	57	168	22	284	G 1.1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 11/4	5,0	350	881	66	57	114	22	758	G 1.1/4"	53	17
HK IHV 10.0 350 11/4	10,0	350	807	66	57	168	22	684	G 1.1/4"	53	28
HK IHV 10.0 330 K 2	9,2	330	565	101	57	221	22	407	G 2"	76	32

pmax = max. bedrijfsdruk

Toebehoren

HK DI 10	Veiligheids- en afsluitblok met handmatige drukontlasting
HK DI 20	Veiligheids- en afsluitblok met handmatige drukontlasting
HK CD	Accumulatorklem
HK CE	Accumulatorklem
HK KONS	Console voor balgaccumulator
HK AS	Accumulatoradapter bij veiligheids- en afsluitblok

Reserveonderdelen

HK IHV REPKIT	Reparatiekit voor balgaccumulator

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.