


Eigenschappen

Uitvoering Tussenplaatventiel

Werkdruk max. 350 bar

Volumestroom max. 250 l/min

Aansluiting ISO/Cetop 08 NG25

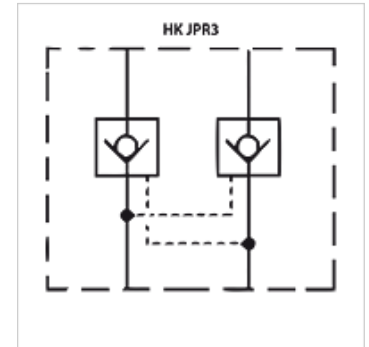

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 08 NG25

Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK JPR 312	A + B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 17,1	80	9,9