
HK K C E-Motor 24V

Elektromotor gelijkstroom 24V

Eigenschappen

Uitvoering	Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen
Spanning	24 V



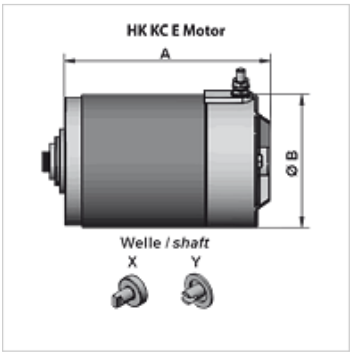

Artikel

Aanduiding	A (mm)	Ø B (mm)	Uitvoering	Cap-aciteit (kW)	Draairichting	Toerental max. (rpm)	Inschakelduur S2-bedrijf (min)	Inschakelduur S3-bedrijf (%)	Isolatie-klasse	As	Gewi-cht (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	omkeerbaar	2800	5,0	17,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	met ventilator	2,0	rechtsdraaiend	2200	4,5	10,0	IP23	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	rechtsdraaiend	2600	1,2	4,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	omkeerbaar	4000	2,5	8,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	rechtsdraaiend	2600	4,0	15,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	rechtsdraaiend	2200	2,0	5,0	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	met thermische beveiliging	2,2	rechtsdraaiend	2600	1,2	4,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	met thermische beveiliging	3,0	rechtsdraaiend	2600	4,0	15,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	met ventilator	3,0	rechtsdraaiend	3300	6,0	20,0	IP12	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Toebehoren

HK K REL	Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor
HK K CAP	Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.