

# HK K C E-Motor 24V


Elektromotor gelijkstroom 24V

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Uitvoering** Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen

**Spanning** 24 V

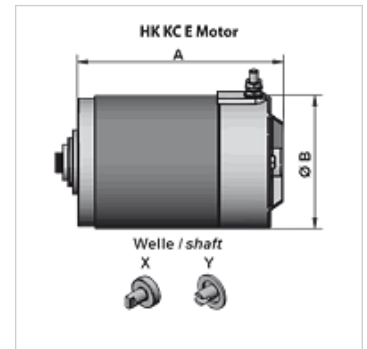

## Artikel

| Aanduiding | A     | Ø B   | Uitvoering                 | Capaciteit | Draairichting  | Toerental max. | Inschakelduur S2-bedrijf | Inschakelduur S3-bedrijf | Isolatie-klasse | As                        | Gewicht |
|------------|-------|-------|----------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------|
|            | (mm)  | (mm)  |                            | (kW)       |                | (rpm)          | (min)                    | (%)                      |                 |                           | (kg)    |
| HK KC 41   | 158,5 | 80,0  | -                          | 0,5        | omkeerbaar     | 2800           | 5,0                      | 17,0                     | IP 54           | Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60    |
| HK KC 79   | 215,5 | 112,5 | met ventilator             | 2,0        | rechtsdraaiend | 2200           | 4,5                      | 10,0                     | IP23            | Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0  | 7,75    |
| HK KC 92   | 173,5 | 114,0 | -                          | 2,2        | rechtsdraaiend | 2600           | 1,2                      | 4,5                      | IP 54           | Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0  | 6,90    |
| HK KC 94   | 158,5 | 80,0  | -                          | 0,8        | omkeerbaar     | 4000           | 2,5                      | 8,0                      | IP 54           | Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60    |
| HK KC 95   | 237,0 | 131,0 | -                          | 3,0        | rechtsdraaiend | 2600           | 4,0                      | 15,0                     | IP 54           | Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0  | 12,60   |
| HK KC 97   | 183,0 | 114,0 | -                          | 2,0        | rechtsdraaiend | 2200           | 2,0                      | 5,0                      | IP 54           | Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0  | 7,16    |
| HK KC 103  | 173,5 | 114,0 | met thermische beveiliging | 2,2        | rechtsdraaiend | 2600           | 1,2                      | 4,5                      | IP 54           | Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0  | 6,70    |
| HK KC 104  | 209,0 | 131,0 | met thermische beveiliging | 3,0        | rechtsdraaiend | 2600           | 4,0                      | 15,0                     | IP 54           | Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0  | 12,50   |
| HK KC 111  | 237,0 | 131,0 | met ventilator             | 3,0        | rechtsdraaiend | 3300           | 6,0                      | 20,0                     | IP12            | Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0  | 12,50   |

## Toebehoren

**HK K REL** Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor

**HK K CAP** Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor