
HK KG 03
Drukreductieklep

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 80 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



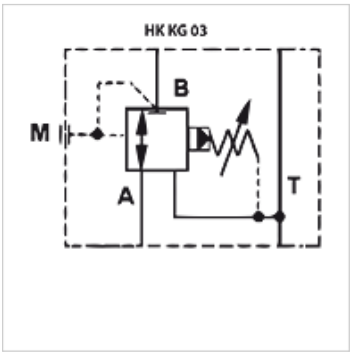

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.