
HK KL EJ


Weerstandsthermometer voor niveau-temperatuurschakelaar

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	Weerstandsthermometer PT 100 (tol. ±0,8 °C)
Bedrijfsspanning	24 V DC
Gebruik	voor niveau-temperatuurschakelaar HK 64EJ

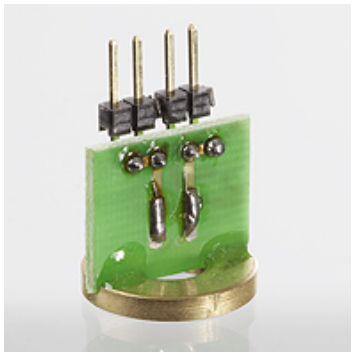

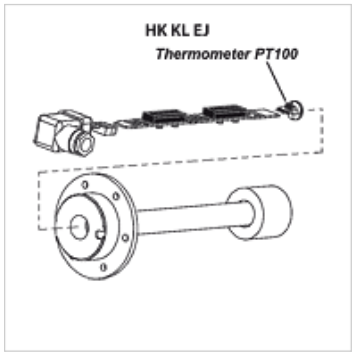

Aanwijzing

Installatie en vervaardiging mag alleen door speciaal hiervoor opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.
Niveaucontacten of temperatuursensoren moeten schoon en olievrij met de printplaat worden verbonden.
Voor een storingvrije werking van de temperatuursensoren is het belangrijk, dat deze zonder luchtspleet op de bodem van de dompelbuis liggen. Er moet worden veiliggesteld dat de printplaat tot aan de aanslag in de dompelbuis geschoven en gefixeerd wordt.

Beschrijving

voor de demontage op de contactstrip van de niveau-temperatuurschakelaar HK64EJ

Artikel

Aanduiding	Gewicht (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

is toebehoren bij volgende producten

HK 64EJ	Niveau-temperatuurschakelaar HK 64EJ

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.