


Eigenschappen

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Uitvoering | Tussenplaatventiel voorgestuurd |
| Werkdruk | max. 350 bar |
| Volumestroom | max. 80 l/min |
| Aansluiting | ISO/Cetop 05 NG10 |

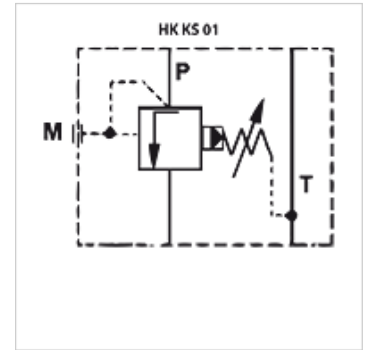

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10

Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | werkt in kanaal | Drukinstellingsbereik min. (bar) | Drukinstellingsbereik max. (bar) | Plaathoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| HK KS 011 210 | P | 8 | 210 | 50 | 3,0 |