
HK KZGO A 031

Proportionele drukregelaar NG 10

Eigenschappen

Uitvoering	proportioneel tussenplaatventiel voorgestuurd
Leveromvang	met spoel, zonder stekker
Werkdruk	max. 315 bar
Volumestroom	max. 100 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



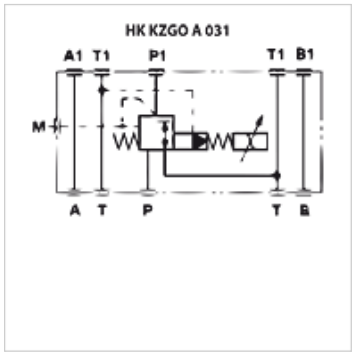

Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10
zonder geïntegreerde druksensor (voor aansturing is een elektronicakaart type HK EBM AS nodig)
volledig ingekapselde magneetspoelen
Plaathoogte: 50 mm
reactietijd < 80 ms
hysterese < 2%

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.