


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	alléén geschikt voor minerale olie
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	trogamide Afdichting: NBR

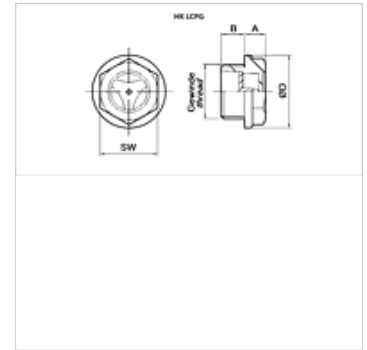

## Aanwijzing

Andere materialen en uitvoeringen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	Uitvoering	B (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK LCPG 13 TSA	G 1/4"	5	zonder kap	7	19	15	0,01
HK LCPG 16 TSA	G 3/8"	5	zonder kap	8	21	17	0,01
HK LCPG 20 TSA	G 1/2"	5	zonder kap	8	27	21	0,01
HK LCPG 26 TSA	G 3/4"	6	zonder kap	9	33	26	0,02
HK LCPG 26 TCA	G 3/4"	6	met kap	9	33	26	0,02
HK LCPG 33 TCA	G 1"	7	met kap	10	40	32	0,03

SW = sleutelmaat