
HK LCPG
Oliepeilglas

Eigenschappen

Uitvoering	alléén geschikt voor minerale olie
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	trogamide Afdichting: NBR



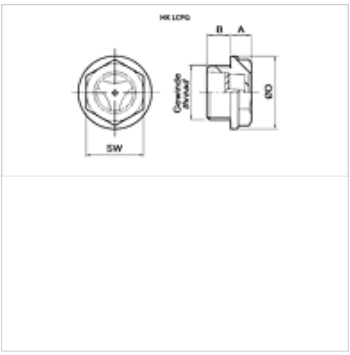

Aanwijzing

Andere materialen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	Uitvoering	B (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK LCPG 13 TSA	G 1/4"	5	zonder kap	7	19	15	0,01
HK LCPG 16 TSA	G 3/8"	5	zonder kap	8	21	17	0,01
HK LCPG 20 TSA	G 1/2"	5	zonder kap	8	27	21	0,01
HK LCPG 26 TSA	G 3/4"	6	zonder kap	9	33	26	0,02
HK LCPG 26 TCA	G 3/4"	6	met kap	9	33	26	0,02
HK LCPG 33 TCA	G 1"	7	met kap	10	40	32	0,03

SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.