


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	wisselaar
<b>Werkdruk</b>	max. 630 bar
<b>Aansluiting</b>	4-gaats flens 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	max. 2 A bij 250 VAC; max. 3 A bij 30 VDC
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Leveromvang</b>	compleet met stekker incl. schroefset
<b>Beschermingsgraad</b>	IP 65

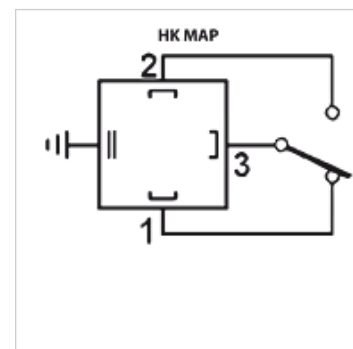

### Beschrijving

zuiger-drukschakelaar  
 herhalingsnauwkeurigheid kleiner dan of gelijk aan 1 % van de instelwaarde  
 schakelfrequentie elektr. min. 1 miljoen bewegingen  
 schakelhysterese ca. 2,5 tot 10 %, al naargelang het drukbereik  
 instelling via schaalverdeling  
 universele aansluitmogelijkheden door separate adapters / aansluitplaten

### Bestelaanwijzingen

Adapter en aansluitplaten a.u.b. apart bestellen!

### Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Gewicht (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Toebehoren

<b>HK BFM</b>	Adapter BFM voor drukschakelaar MAP
<b>HK BHF AG</b>	Adapter BHF buitendraad voor drukschakelaar MAP
<b>HK BHF IG</b>	Adapter BHF binnendraad voor drukschakelaar MAP
<b>HK BHM</b>	Aansluitplaat BHM voor drukschakelaar MAP
<b>HK BKM</b>	Aansluitplaat BKM voor drukschakelaar MAP
<b>HK BMM</b>	Adapter BMM voor drukschakelaar MAP