
HK MAP
Drukschakelaar MAP

Eigenschappen

Uitvoering	wisselaar
Werkdruk	max. 630 bar
Aansluiting	4-gaats flens 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A bij 250 VAC; max. 3 A bij 30 VDC
Materiaal	Staal
Leveromvang	compleet met stekker incl. schroefset
Beschermingsgraad	IP 65



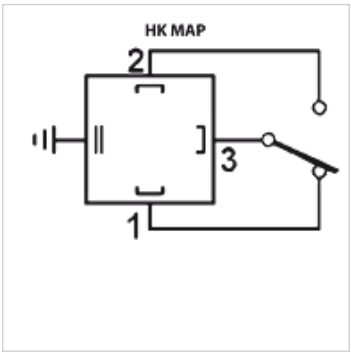

Beschrijving

zuiger-drukschakelaar
herhalingsnauwkeurigheid kleiner dan of gelijk aan 1 % van de instelwaarde
schakelfrequentie elektr. min. 1 miljoen bewegingen
schakelhysterese ca. 2,5 tot 10 %, al naargelang het drukbereik
instelling via schaalverdeling
universele aansluitmogelijkheden door separate adapters / aansluitplaten

Bestelaanwijzingen

Adapter en aansluitplaten a.u.b. apart bestellen!

Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Gewicht (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Toebehoren

HK BFM	Adapter BFM voor drukschakelaar MAP
HK BHF AG	Adapter BHF buitendraad voor drukschakelaar MAP
HK BHF IG	Adapter BHF binnendraad voor drukschakelaar MAP
HK BHM	Aansluitplaat BHM voor drukschakelaar MAP
HK BKM	Aansluitplaat BKM voor drukschakelaar MAP
HK BMM	Adapter BMM voor drukschakelaar MAP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.