


# HK OEW BSK

Oliecarter voor stalen tank type BSK

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>           | zonder voeten                                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Grondlaag met zinkcompound, bestendig tegen minerale olie |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                                     |

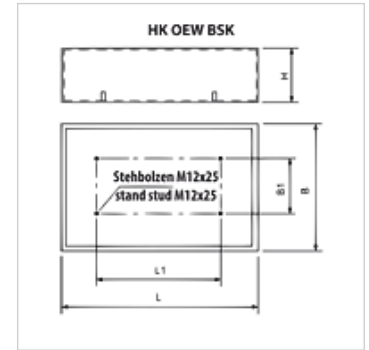

## Beschrijving

opvangvolume = nuttig volume van de tank

100 % op dichtheid gecontroleerd

Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Resources Act) available at additional charge on request

## Artikel

| Aanduiding     | Volume (L) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| HK OEW 63 BSK  | 74         | 600    | 315     | 200    | 700    | 428     | 22           |
| HK OEW 100 BSK | 105        | 700    | 414     | 200    | 850    | 553     | 29           |
| HK OEW 160 BSK | 160        | 800    | 544     | 200    | 1000   | 730     | 36           |
| HK OEW 200 BSK | 200        | 850    | 594     | 220    | 1100   | 820     | 42           |
| HK OEW 250 BSK | 250        | 1000   | 644     | 200    | 1250   | 930     | 50           |
| HK OEW 300 BSK | 300        | 900    | 654     | 250    | 1400   | 1128    | 57           |
| HK OEW 400 BSK | 400        | 1000   | 689     | 250    | 1700   | 1434    | 72           |

## is toebehoren bij volgende producten

HK BSK      Hydrauliektank BSK (met reinigingsopening)