HK PFR
Radiale plunjerpomp



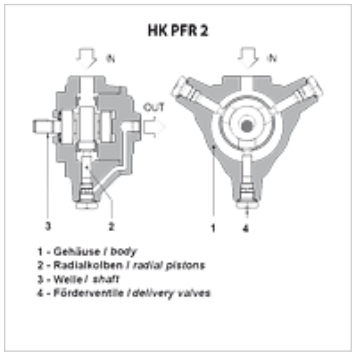

Beschrijving
pomp met constant vermogen met vormsluitende zuigerbesturing
laag geluidsniveau
toerentalbereik 600 - 1.800 omw/min
incl. aansluitflens en schroeven

Bestelaanwijzingen
Geen magazijnartikel, pompen worden al naargelang de behoefte besteld.
Neem a.u.b. de speciale vereisten in acht die aan de toe te passen koppelingen worden gesteld (speciale ATOS-koppelingen met balanceergewicht) en de vereisten voor de ontluchting bij ingebruikname!

Artikel

Aanduiding	VFU (cc)	Druk max. (bar)	Drukaansluiting SAE	Zuigaansluiting SAE	Gewicht (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000 R4	SAE 3000 R4	39,0

VFU = transportvolume per omwenteling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.