
HK PRRS

3-weg drukregelklep, PRRS

Eigenschappen

Uitvoering	voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar



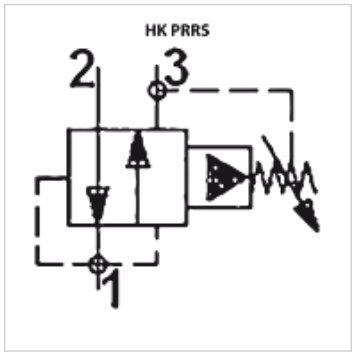

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.
Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in aluminium behuizing: 47-54 Nm
Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in stalen behuizing: 74-81 Nm

Beschrijving

instelling via stelschroef

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Druk max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	Gewicht (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Toebehoren

HK GEH 30 AL	Klephuis voor inschroefbare klep SAE 3-weg aluminium
HK GEH 30 GGG	Klephuis voor inschroefbare klep SAE 3-weg GGG40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.