
HK REM
Drukbegrenzingsventiel met SAE-aansluiting

Eigenschappen

Uitvoering	SAE flensaansluiting (bijv. voor directe montage op pompen)
Leveromvang	incl. SAE-flenzen en schroeven M10
Werkdruk	max. 350 bar



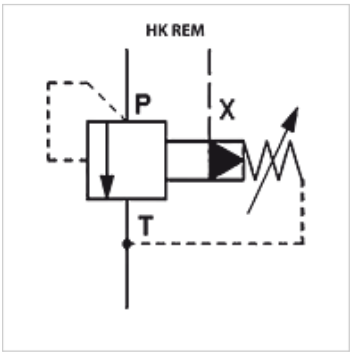

Beschrijving

Voorgestuurd drukbegrenzingsventiel met dempingszuiger
Uitvoering met magnetische ontlastingsklep voor drukloze omloop van de pomp zie HK REM 24
Max. volumestroom 600 l/min
Voor minerale hydrauliekolie of synthetische vloeistoffen met vergelijkbare eigenschappen

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK REM 3 350	SAE flens 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE flens 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE flens 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.