# HK RVPS
Drukbegrenzingsventiel RVPS

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | voorgestuurd |
| **Werkdruk** | max. 350 bar |



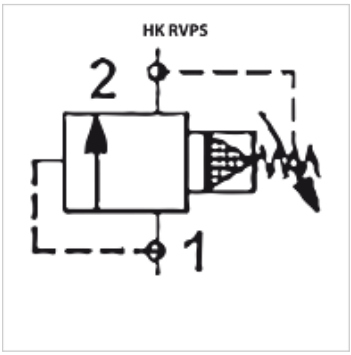


## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.
Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm
Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

## Beschrijving

instelling via stelschroef

## Artikel

| Aanduiding | Instelbereik min. (bar) | Instelbereik max. (bar) | Volumestroom max. (L/min) | bijbehorende inschroefbehuizing | Inschroefdraad | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RVPS 12 NS0 15** | 7 | 105 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |
| **HK RVPS 12 NS0 50** | 35 | 350 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium |
| **HK GEH 20 GGG** | Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*