

# HK RVPS


Drukbegeingsventiel RVPS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Uitvoering** voorgestuurd

**Werkdruk** max. 350 bar

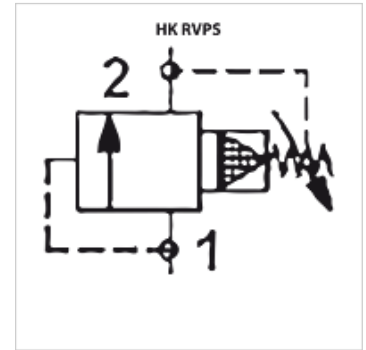

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

## Beschrijving

instelling via stelschroef

## Artikel

| Aanduiding        | Instelbereik min. (bar) | Instelbereik max. (bar) | Volumestroom max. (L/min) | bijbehorende inschroefbehuizing   | Inschroefdraad            | Gewicht (kg) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| HK RVPS 12 NS0 15 | 7                       | 105                     | 230,0                     | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25         |
| HK RVPS 12 NS0 50 | 35                      | 350                     | 230,0                     | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25         |

## Toebehoren

HK GEH 20 AL Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium

HK GEH 20 GGG Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40