
HK RVPS
Drukbegrenzingsventiel RVPS

Eigenschappen

Uitvoering	voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar



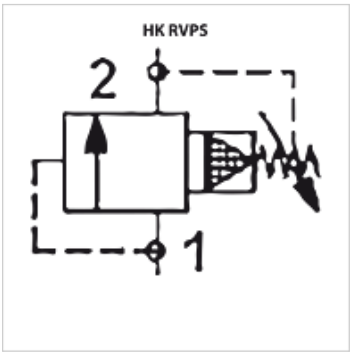

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.
Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm
Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

Beschrijving

instelling via stelschroef

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	Gewicht (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Toebehoren

HK GEH 20 AL	Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium
HK GEH 20 GGG	Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.